

S60K



Elektrický koupelňový sušák ručník

Návod k použití - popis

Elektrický koupelňový sušák ručník S60K je ocelové konstrukce v otočném provedení a je určen do koupelen, umývár, sprch a podobných prostor k odkládání a dosušování ručníků, osušek a jiných textilií.

⚠ Vlhký textilní materiál praný ve vodě lze ukládat pouze na vyhřátá ramena spotřebiče.

Elektrický koupelňový sušák ručník je vyroben v souladu s normami SN EN 60335-1, SN EN 60335-2-43 „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost“.

Bezpečnostní pokyny

⚠ Tento sušák mohou obsluhovat dříve ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Dříve si s přístrojem nesmí hrát. Údržbu a opravy prováděnou uživatelem nesmí provádět dříve bez dozoru.

⚠ Jestliže je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Montáž

V koupelnách a sprchách nesmí být sušák instalován do prostoru zóny 1 viz. obrázek „Zóny v koupelnách“. V ostatních případech se umístí volí podle požadavků na elektrické napájení, funkčnost a dispoziční uspořádání interiéru.

Siťová zásuvka s vidlicí musí být trvale připevněná. Sušák nesmí být namontován těsně pod zásuvkou. Před instalací sušáku je nutné provést odbornou kontrolu síťové zásuvky, do které bude sušák připojen. Kontrolu provádí odborný pracovník se elektrotechnickou kvalifikací.

Vlastní montáž se provádí podle obrázku „Montáž elektrického koupelňového sušáku ručník S60K“ a to vždy s osou upevněnou ve svislé poloze a s napájecím kabelem dole. Připojení na elektrický rozvod se provádí síťovou šroubovicí se spínáním 230V.

⚠ Aby se vyloučilo nebezpečí hrozící velmi malým dětem, musí být tento spotřebič instalován tak, aby nejnižší část byla nejméně 60 cm nad podlahou.

Obsluha

Napájecí p ívod sušáku je opat en speciální sí ovou vidlicí se spina em, která se zapojí do sí ové zásuvky.

Polohy spina e jsou ozna eny symboly:
 I - ZAPNUTO
 0 - VYPNUTO


Po sepnutí spina e do polohy I dojde po krátkém asovém prodlení ke zvyšování teploty výh evného povrchu sušáku.

Pro íšt ní sušáku použijte vlhkou ut rku z jemné tkaniny.

Opravy sušáku provádí výrobce nebo specializované elektrotechnické opravy.


Technické údaje

Jmenovité nap tí	230V ~ 50Hz
Krytí	IP 44 / IP 20
Třída spot ebi e	I
P íkon	60 W
Délka p ípojovacího kabelu	1,2 m
Provozní teplota	max. 75°C
Maximální zatížení	3 kg
Rozm ry (d x v x š)	620 x 520 x 53
Hmotnost	3 kg
Barva	- bílá - RAL chrom - RAL.....

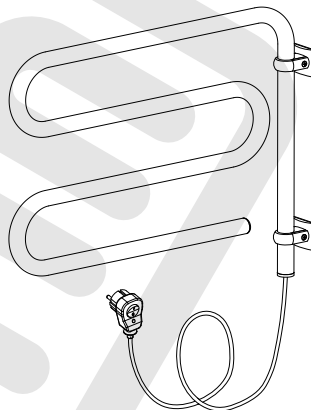


Zóny v koupelnách a sprchách


s koupací vanou




s pevnou p í kou




s koupací vanou




se sprchovou misou




se sprchovou misou odd lenou pevnou p í kou




se sprchovou misou




bez sprchové misy



bez sprchové misy s odd lenou pevnou p í kou



bez sprchové misy s odd lením pevnou p í kou a s pevnou sprchou



Montáž elektrického kúpeľového sušiču uterákov S60K

